

- ПРОЧНАЯ И ЛЕГКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА КОРПУСА
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- ДОСТУПЕН РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- ГИБКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЕНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
- ОБРАБАТЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ, РАЗМЕРОМ И ПОРИСТЫМ МАТЕРИАЛОМ

## Серия PZVB

Вакуумный захват


Пример артикула : PZVB-130-316V-3F20-A

PZVB	130	316V	3F	20	A
Серия	Ширина захвата	Длина захвата	Тип отверстия для всасывания	Высота уплотнения	Клапан вакуума
PZVB - Вакуумный блок	130	316V	Овальные отверстия в три ряда	20 : 20 мм	Встроенный вакуумный генератор
		442V			
		640V			
		838V			
		1000V			
		1432V			

### Технические характеристики вакуумного захвата

Модель	PZVB-130-316V-3F20-A	PZVB-130-442V-3F20-A	PZVB-130-640V-3F20-A	PZVB-130-838V-3F20-A	PZVB-130-1000V-3F20-A	PZVB-130-1432V-3F20-A
Числовой код	70401000101	70401000102	70401000103	70401000104	70401000105	70401000106
Gaz Tüketimi (L/min)	100	200	300	300	400	800
Gaz Basınç Aralığı (Bar)	4-6					
Vakum Derecesi (kPa)	-60					
Vakum Akışı (L/min)	350	700	1050	1050	1400	2100
Emme Kuvveti N (-60 kPa)	491	721	1081	1441	1736	2522
Ürün Ağırlığı (g)	2700	3300	4100	5100	5700	8600





**ТИП УПЛОТНЕНИЯ**

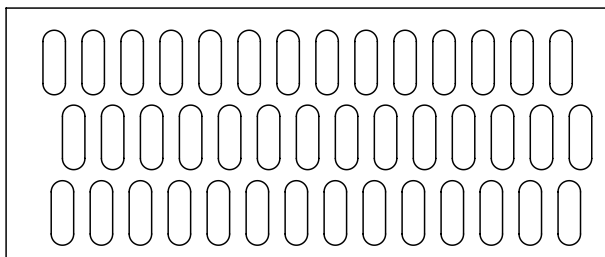

Серия PZVB ширина 130 мм - (стандартный вариант)  
 3F - Овальные отверстия для всасывания в три ряда  
 (стандартный вариант)

**РАЗМЕРЫ ЗАХВАТА**

- ★★ Geri tepme VV: G1/4" veya emme G1/4" // VV: G1/8" olarak serbest bırakın
- ★★★ Geri tepme veya vakum algılamayı serbest bırakın VV: G1/8"
- ★★★★ Basıncılı hava vakumunu çalıştırmak için PP: G1/4" portunu kullanın

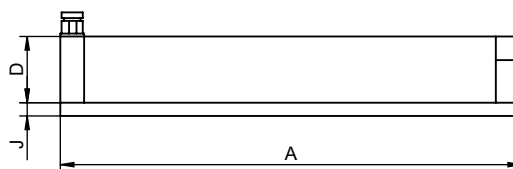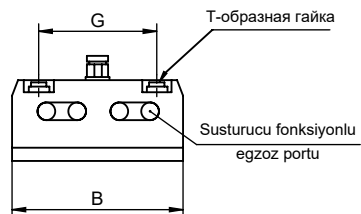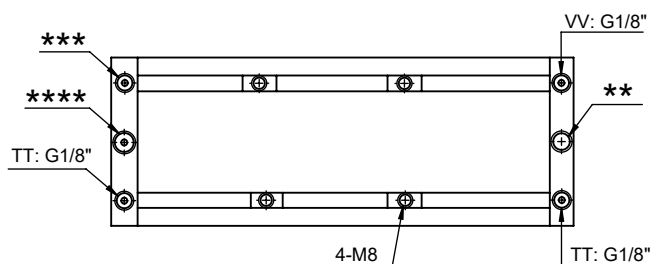

MODEL	A	B	D	G	J ( )		
PZVB-130-316V-3F20-A	316	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-442V-3F20-A	442	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-640V-3F20-A	640	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-838V-3F20-A	838	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-1000V-3F20-A	1000	130	50	90	10	15	20
PZVB-130-1432V-3F20-A	1432	130	50	90	10	15	20