




## PV2T Серия ПНЕВМООСТРОВ

- КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА, МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КАТУШКИ
- СТАБИЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
- МНОГОКОНТАКТНАЯ СТРУКТУРА ГНЕЗДА, ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ

Пример заказа: **PV2T-8-52D-M5-V1+3M**

PV2T- Серия	8 Число распределителей	52D- Функция	M5- Присоед.	V1 Напряжение	+ 3M Длина кабеля
PV2T-	4	N=2x3/2 нормально закрытый	M5	V1= 24 V DC	3 M= 3 метра
	5	O=2x3/2 нормально открытый	1/8"		5 M= 5 метра
	.	W=3/2 нормально открытый и нормально закрытый			
	.	S= 5/2 с одной катушкой			
	.	D=5/2 с двумя катушками			
		C= 5/3 в средней позиции закрыт			
		E= 5/3 выхлоп в средней позиции			
	24	P= 5/3 в средней позиции под давлением			

### РАЗМЕРЫ (мм)

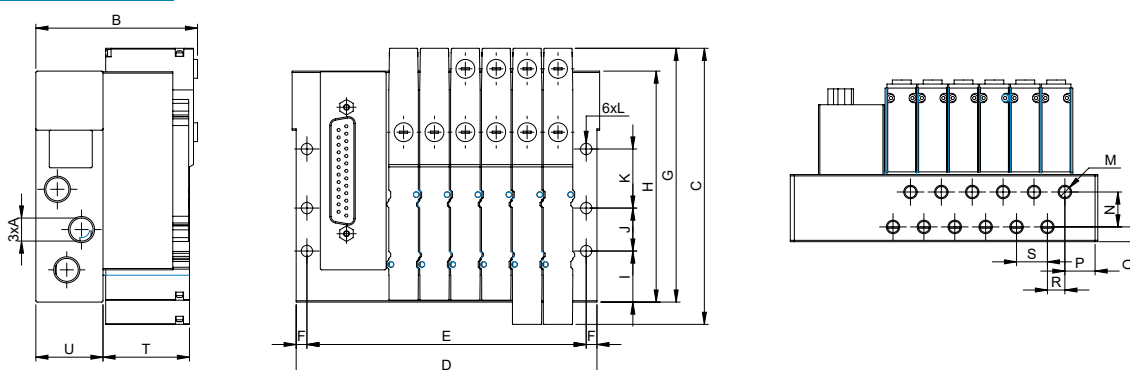

МОДЕЛЬ	A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U
PV2T-...-M5	G1/8"	59,5	102,8	4	94,5	86	19	16	22	4,2	M5	13	5,5	11,25	6,5	11,5	31,5	25
PV2T-...-18	G1/4"	64,3	127,6	4	119,1	106,7	27	20	30	4,3	G1/8"	15,4	7,3	12,5	8	16	31,5	29,8

МОДЕЛЬ	ЧИСЛО ПОЗИЦИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ												
	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	20	24	
PV2T-...-M5	E	69,5	81	92,5	104	115,5	127	150	173	196	219	265	311
	D	77,5	89	100,5	112	123,5	135	158	181	204	227	273	319
PV2T-...-18	E	83	99	115	131	147	163	195	227	259	291	355	419
	D	91	107	123	139	155	171	203	235	267	299	363	427