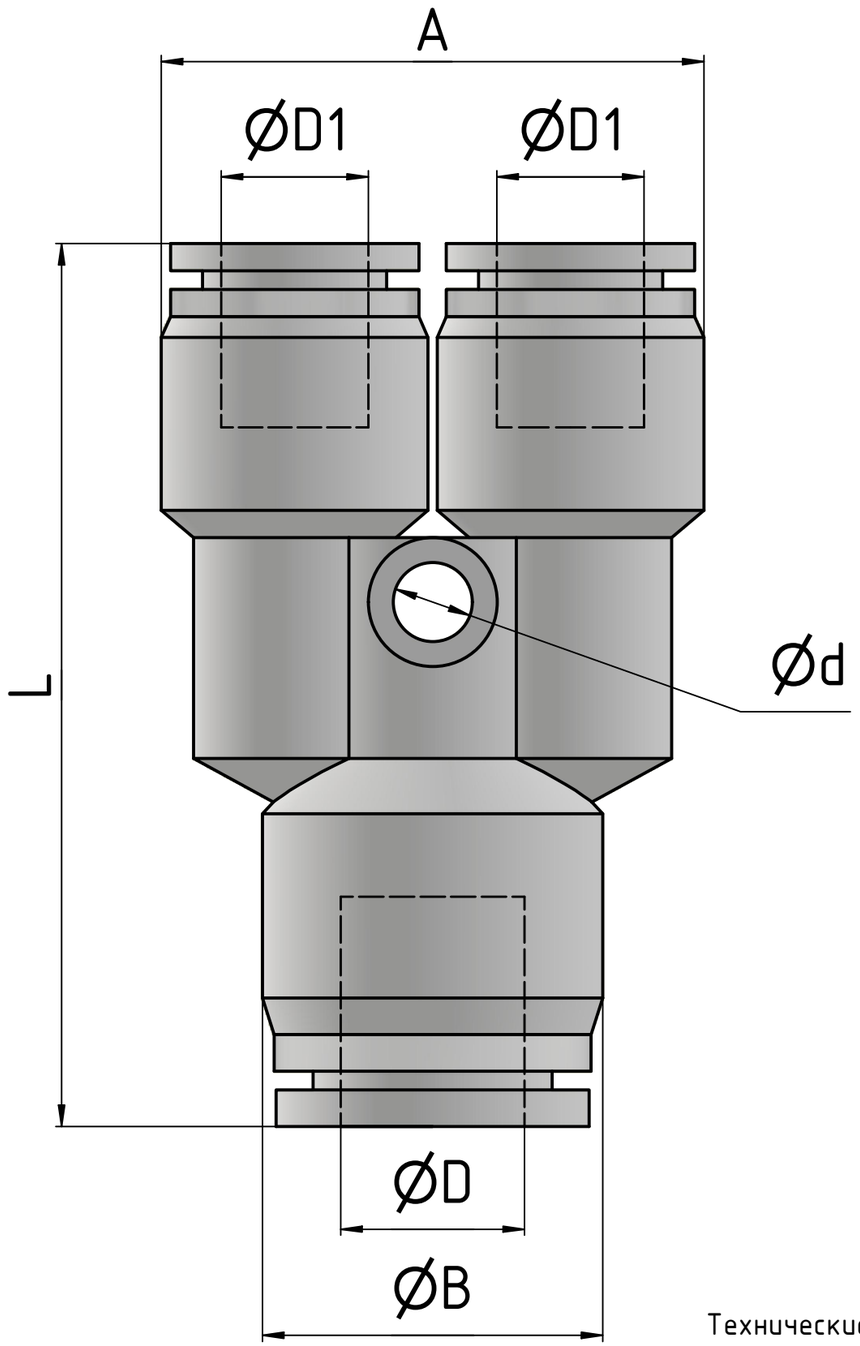


Название	A, мм	B, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	L, мм
PRYD-6-4	26,5	13	6	4	3,3	36
PRYD-8-6	26	14,6	8	6	3,3	39
PRYD-10-8	29,5	18,5	10	8	4,3	48
PRYD-12-10	36,7	21,1	12	10	4,3	53,2

Технические характеристики:

Температура окружающей среды: от -10°C до +60°C
Рабочее давление: от -1 бар до 8 бар
Материал корпуса: Полибутилентерефталат (PBT)
Материал уплотнения: Резина (NBR)
Материал цанги: Нержавеющая сталь
Материал отпускающего кольца: Полиформальдегид (POM)